


庄禾竹建户外竹地板安装指南

1. 安装前

◆ 户外竹地板: (mm) 1860×137×18、2000×137×18、2440×137×18


◆ 节点: 不锈钢扣件&螺丝钉

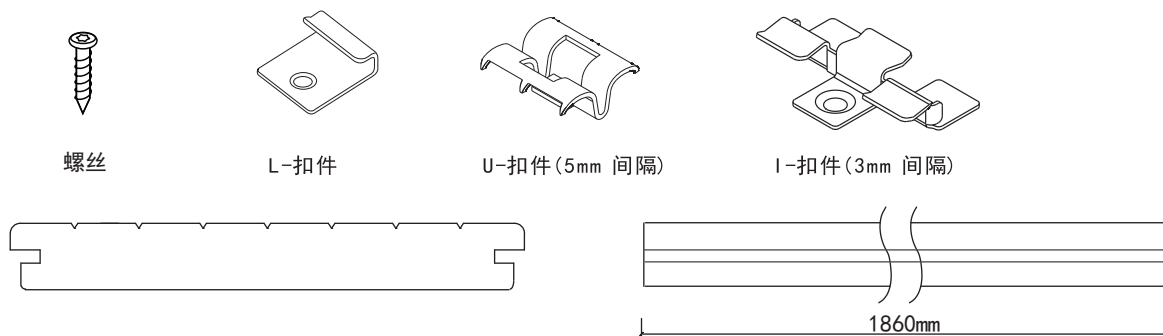

2. 龙骨安装

◆ 采用防腐木龙骨或镀锌钢龙骨



◆ 龙骨的间距为 (中心到中心) 465mm, 确保每片地板的端头固定在龙骨上。

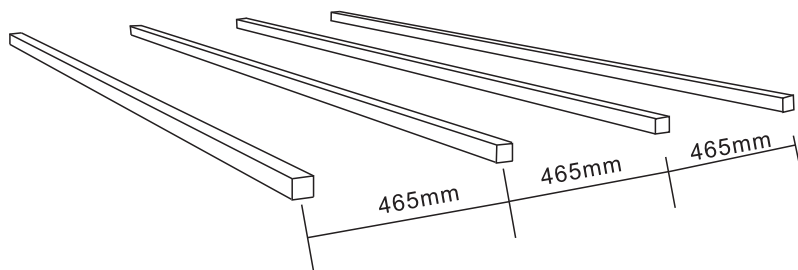

3. 地板安装



◆ 第一行地板需表面预钻孔并用螺丝固定在龙骨上。

◆ 将第二片板子放在第一片板子后面, 中间预留大概5mm空隙。

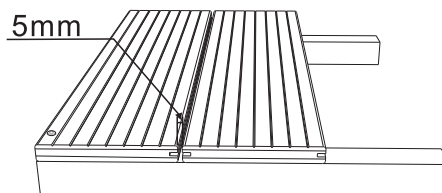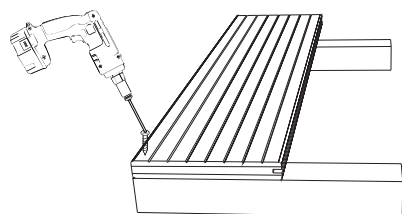

◆ 再将扣件滑到缝隙内, 用螺丝锁紧, 依次类推。

◆ 收边板, 建议用单边企口地板, 需表面预钻孔并用螺丝固定在龙骨上。

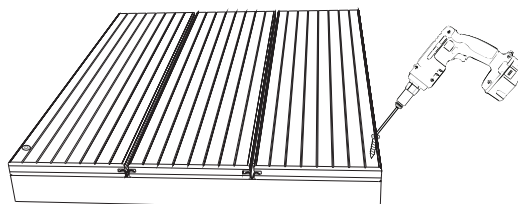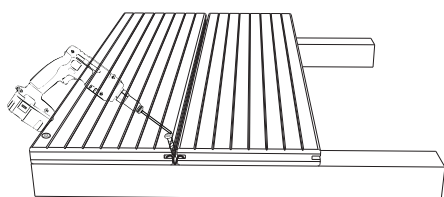

注释: 该安装方式仅供参考, 详细方式以施工要求为准。